

Type de bateau & longueur

Coupe Horizontale Triradiale | Semi lattée Fullbatten

Nombre de ris 1 2 3 | Ris automatiques avec poulies

Côté des poulies ris n° 1 bâbord tribord

GV à coulisseaux à ralingue, diamètre _____ sur rail

Nombre chariots de latte intermédiaires _____ Axe fileté M _____

Bordure libre à ralingue, diamètre _____





Point d'écoute sangle velcro | coulisseau, diamètre _____

Capote de roof oui non

reportez les cotes en cm

Lp/P	drisse en butée - point d'amure	
Lw	drisse en butée - manille de point d'écoute étarquée	
Ld/E	point d'amure - manille de point d'écoute étarquée	
D	point d'amure - pataras	
K1	point d'amure GV - haut de la bôme	
K2	haut de la bôme - entrée haute des coulisseaux	
K3	face arrière mat - point d'amure GV	

- > Lp/P GV sur rail - hissez le décimètre avec le chariot de tête
- > Lw à mesurer avec capote ou bimini en place (si existant)
- > Cotes prises sur ancienne GV, communiquez nous la largeur à mi et ¼ de chute

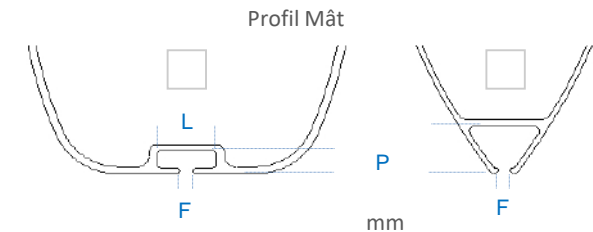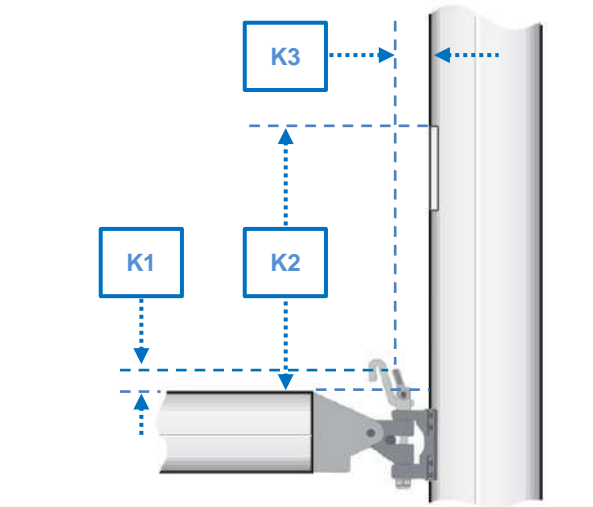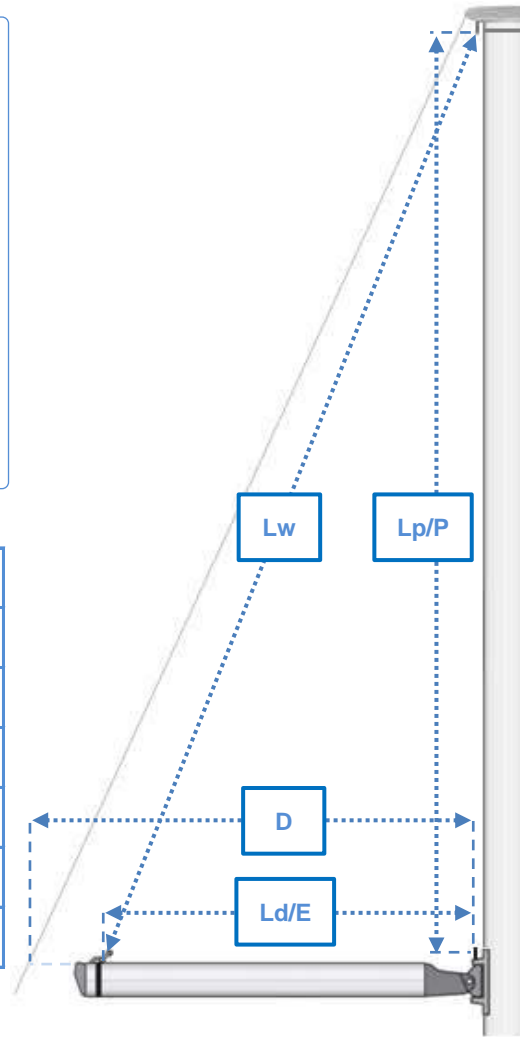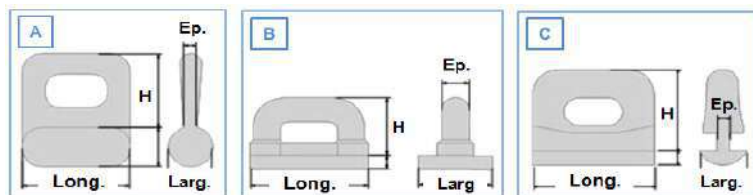

F	
P	
L	

type coulisseaux	Long.	Larg.	H	Ep.
A				
B				
C				

Date & Signature _____

